




nosstec


RUNDBIEGE- MASCHINE 8264

Das Modell 8264 ist von der Konstruktion her identisch mit dem Modell 8263, verfügt aber über einen Motor, der mit 400V und 3 Phasen sowie Fußschalter für den Vorwärts- und Rückwärtsantrieb und Schutzgehäuse gemäß Schutzart IP54 zum Lieferumfang gehört. Zur Entfernung fertiger Rohre kann der Bügel auf einer Seite nach außen gebogen werden.


- ▶ Elementar und robust
- ▶ Konusbiegung als Option
- ▶ Bombierte Walzen
- ▶ Produktion mit hoher Belastung



MIT ANTRIEB

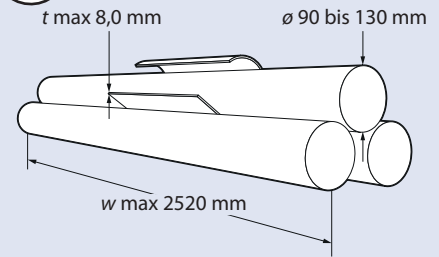

Konusbiegevorrichtung

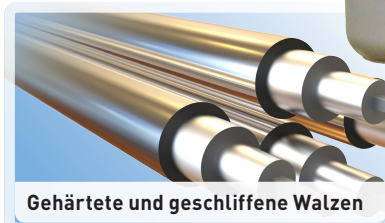

Gehärtete und geschliffene Walzen

Art.nr.	8264	-1035	-1050	-1060	-1070	-1080	-1230	-1240	-1250	-1260	-1270	-1525	-1535	-1540	-1550
Kapazität		10/35	10/50	10/60	10/70	10/80	12/30	12/40	12/50	12/60	12/70	15/25	15/35	15/40	15/50
Arbeitslänge (w)	mm	1020	1020	1020	1020	1020	1270	1270	1270	1270	1270	1525	1525	1525	1525
Maximale Blechstärke (400 N/mm ²) (t)	mm	3,5	5,0	6,0	7,0	8,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Durchmesser der Walzen (ø)	mm	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	90	100	110	120
Motorleistung	kW	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	0,75	1,1	1,1	1,5
Nettogewicht	kg	310	430	480	670	725	345	470	530	730	795	380	510	580	790
OPTIONEN:															
Gehärtete und geschliffene Walzen	826377	-1035	-1050	-1060	-1070	-1080	-1230	-1240	-1250	-1260	-1270	-1525	-1535	-1540	-1550
Konusbiegevorrichtung	8263	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605

Art.nr.	8264	-1560	-1715	-1725	-1730	-1740	-1750	-2010	-2015	-2020	-2030	-2040	-2510	-2515	-2520
Kapazität		15/60	17/15	17/25	17/30	17/40	17/50	20/10	20/15	20/20	20/30	20/40	25/10	25/15	25/20
Arbeitslänge (w)	mm	1525	1770	1770	1770	1770	1770	2020	2020	2020	2020	2020	2520	2520	2520
Maximale Blechstärke (400 N/mm ²) (t)	mm	6,0	1,5	2,5	3,0	4,0	5,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	1,0	1,5	2,0
Durchmesser der Walzen (ø)	mm	130	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	110	120	130
Motorleistung	kW	1,5	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	1,1	1,5	1,5
Nettogewicht	kg	865	415	550	630	850	835	450	590	680	910	1005	780	1030	1145
OPTIONEN:															
Gehärtete und geschliffene Walzen	826377	-1560	-1715	-1725	-1730	-1740	-1750	-2010	-2015	-2020	-2030	-2040	-2510	-2515	-2520
Konusbiegevorrichtung	8263	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605	-2605

Nosstec AB, Kristineholmsvägen 12, 441 39 Alingsås, SCHWEDEN

Tel.: +46 (0)512 - 298 85 • Fax: +46 (0)512 - 298 89 • E-Mail: info@nosstec.se • Web: www.nosstec.se

Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Reproduktion und Vervielfältigung von Texten, Tabellen und Abbildungen in diesem Handbuch ohne schriftliche Genehmigung von Nosstec AB untersagt.